

# 精 城 特 瓷

值得信赖的设备防腐专家

防腐









### 耐磨陶瓷料斗

采用超耐磨陶瓷，根据设备工况设计不同厚度，使用寿命延长10倍以上




### 耐磨陶瓷风机叶轮

陶瓷叶轮系面结口，陶瓷密度小重量远低于钢件，减轻风机主轴承重，使用寿命是普通叶轮的10倍以上，减少更换频次，提高风机运转率。



### 耐磨陶瓷溜槽

根据不同工况设计陶瓷衬板的安装工艺，从根本上解决设备输送量大、物料硬度高、溜槽宽大、磨损严重等难题。

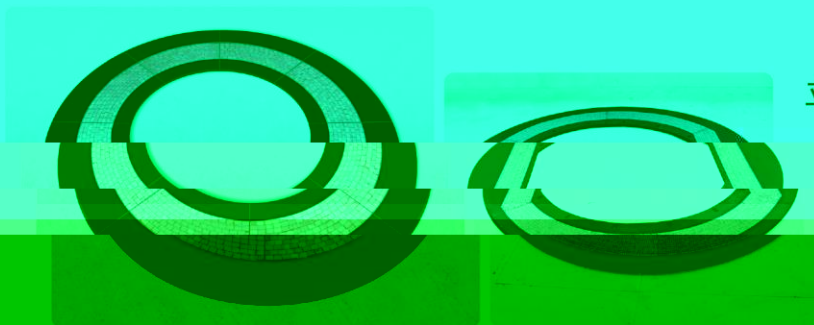

### 立磨磨辊密封环

采用先进的热硫化工艺将耐磨陶瓷按一定的布局硫化在特种橡胶内。多年使用反馈，其使用寿命是普通密封环寿命的50倍以上。

使  
换




工  
硬

瓷按  
径客户  
角胶密




### 立磨筒体·陶瓷衬板



针对磨筒体内侧底部500-1500mm高的区域，物料颗粒大、温度高、风速快。

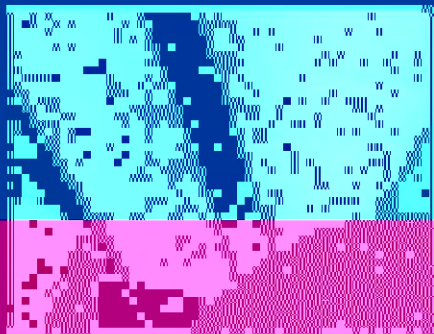

立磨筒体内侧底部500-1500mm高的区域，物料颗粒大、温度高、风速快。陶瓷衬板具有优异的耐磨性能，能够有效抵抗物料的冲击和磨损，延长设备的使用寿命。



陶瓷衬板具有优异的耐磨性能，能够有效抵抗物料的冲击和磨损，延长设备的使用寿命。此外，陶瓷衬板还具有耐高温、耐腐蚀等优点，适用于各种恶劣的工作环境。

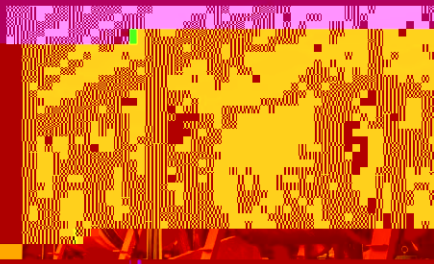

陶瓷衬板具有优异的耐磨性能，能够有效抵抗物料的冲击和磨损，延长设备的使用寿命。此外，陶瓷衬板还具有耐高温、耐腐蚀等优点，适用于各种恶劣的工作环境。

耐腐蚀、耐高温、洁净、密封性好、使用寿命长。



### 磨内搅拌杆

主杆采用互卡式陶瓷，支杆采用ARZ氧化锆陶瓷，陶瓷密度小、耐磨损、耐冲击，特别适用于须隔绝金属与物料接触的搅拌磨机。



### 搅拌磨磨筒体

利用陶瓷的高耐磨性保护磨筒体不被磨损，同时隔绝物料和金属接触，降低金属杂质。



### 陶瓷下密封阀

根据不同工况设计陶瓷衬板的安装工艺，从根本上解决密封问题。

